Conto QuickPay

# „Conto QuickPay“ mokėjimo inicijavimo paslauga:

## „Opencart 2.0+” „QuickPay” mokėjimo plėtinys (payment plugin)”

© Contomobile UAB, 2025 m.

# Turinys


1. Įvadas 3

Dokumento paskirtis 3

Vartojamos sąvokos ir reikšmės 3

Plėtinio reikalavimai 3

Palaikomos kalbos 3

2. Plėtinio diegimas 4

3. Plėtinio konfigūravimas 6

4. “Sandbox” (testinė aplinka) 12

# 1. Įvadas

## Dokumento paskirtis

Šiame dokumente pateikiama išsami informacija apie „Opencart“ elektroninės prekybos sistemos „Conto QuickPay“ mokėjimo plėtinio diegimą, konfigūravimą ir naudojimą.

## Vartojamos sąvokos ir reikšmės

| Sąvoka | Reikšmė |
|---|---|
| $OC_HOST | Serverio, kuriame įdiegta „Opencart“, adresas pvz., https://localhost:443 (Jūsų internetinės parduotuvės puslapis). |

## Plėtinio reikalavimai

- Opencart 2.0, 2.3, 3.0;
- PHP 5.5+;
- valiuta turi būti EUR. Plėtinys neleis apdoroti užsakymo, jei naudojama nepalaikoma valiuta.

## Palaikomos kalbos

- lietuvių;
- anglų;
- rusų.

# 2. Plėtinio diegimas

2.1 Nueikite į savo internetinės parduotuvės administratoriaus puslapį:

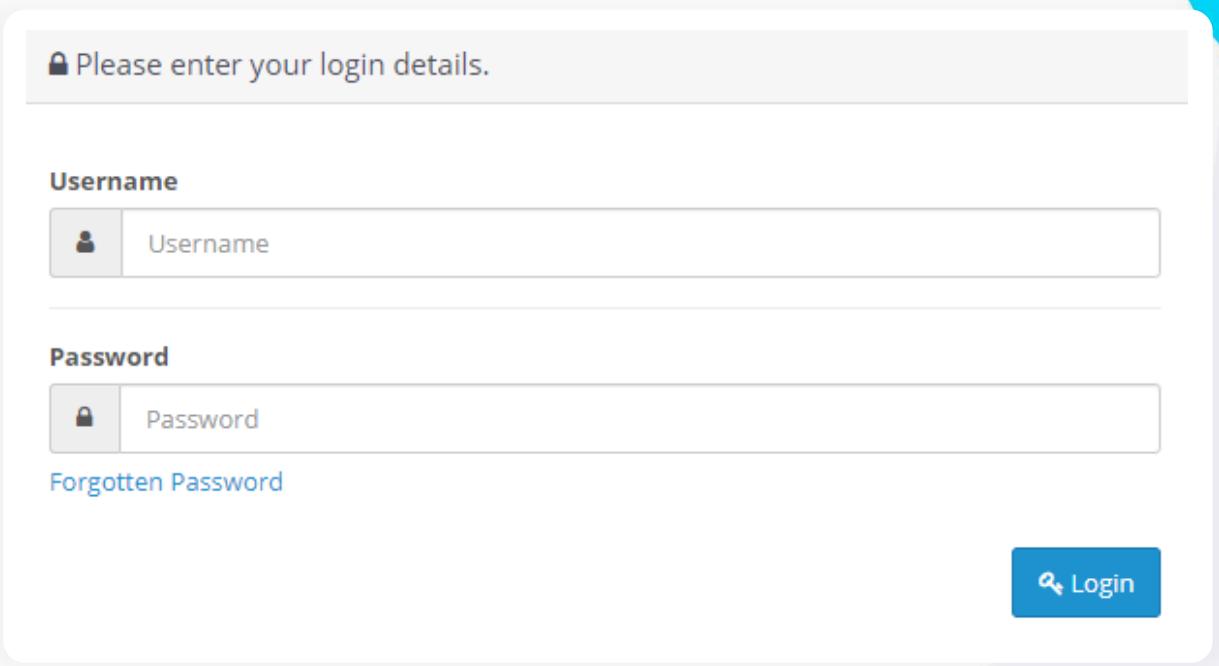


2.2 Sistema paprašys įvesti vartotojo vardą ir slaptažodį su administravimo teisėmis (jei neturite šios informacijos, susisiekite su savo „Opencart“ administratoriumi).

2.3 Norėdami įkelti „Opencart“ skirtus plėtinius, eikite į **„Navigation”** → **„Extensions Installer”**:

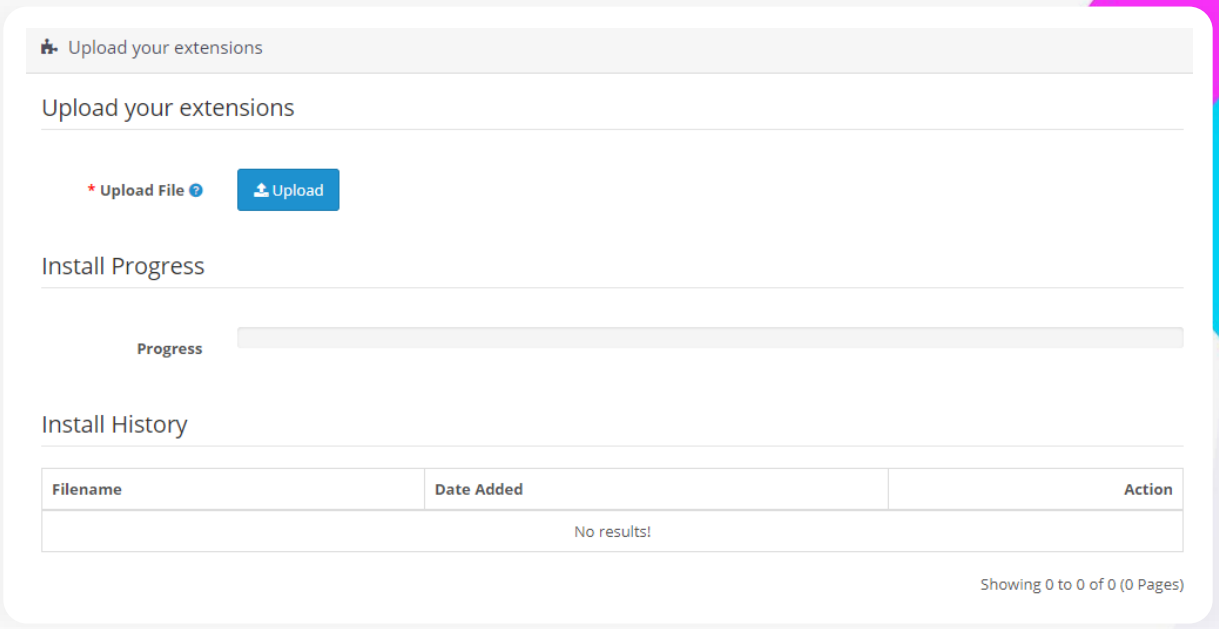


2.4 Norėdami įkelti „Conto QuickPay“ mokėjimo plėtinį, pasirinkite „Upload“ ir savo failų tvarkytuvėje suraskite „Conto QuickPay“ plėtinio failą su priesaga „.ocmod.zip“. Failai su kitomis priesagomis nebus tinkami.

2.5 Sėkmingai įkėlus failą, parodomas pranešimas apie pavykusį plėtinių modifikavimą: **„Success: You have modified extensions!“**. Dabar failas turi būti matomas skyriuje **„Install History“.**

## Svarbu!

Jeigu Opencart versija žemesnė nei **2.3+**, failas turi būti matomas skyriuje **„Navigation” → „Extensions” → „Modifications”.**

2.6 Atlikus pirmiau nurodytus veiksmus, plėtinys yra įkeltas sistemoje „Opencart“ ir paruoštas konfigūruoti.

**Svarbu!**

Jei importuojant plėtinius parodomas klaidos pranešimas (su teisių klaidomis), tai reiškia, kad kažkurio iš „Opencart“ katalogų/failų neleidžiama įrašyti, tad plėtinių importas negalimas. Susisiekite su savo „Opencart“ administratoriumi, kad pakeistų teises į failus ir katalogus (pasistenkite išvengti '777' chmod teisių į gamybos aplinką).

# 3. Plėtinio konfigūravimas

3.1 Administravimo puslapyje įeikite į: **„Navigation” → „Extensions”** ir pasirinkite plėtinio tipą **„Payments(*)“**:

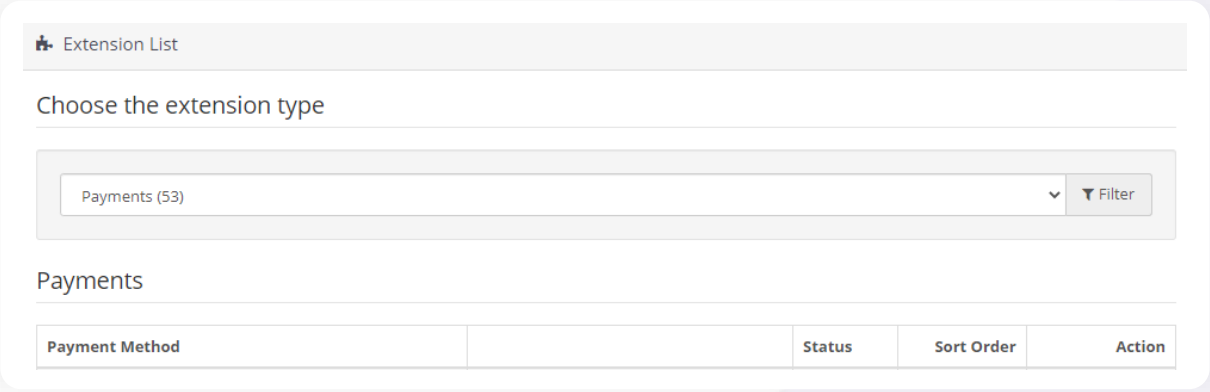


3.2 Suraskite mokėjimo būdą **(„Payment Method”)**, kurio pavadinimas **„QuickPay Payment Gateway“**, ir spustelėkite **„Install“**, o tada **„Edit“**.



3.3 Atsidarius redagavimo puslapiui, pamatysite kelis skirtingus langus, kuriuos galima redaguoti **(„Main Configuration“, „Order Status“, „Security“, „Bank Selection“, „Email Notification”)**.

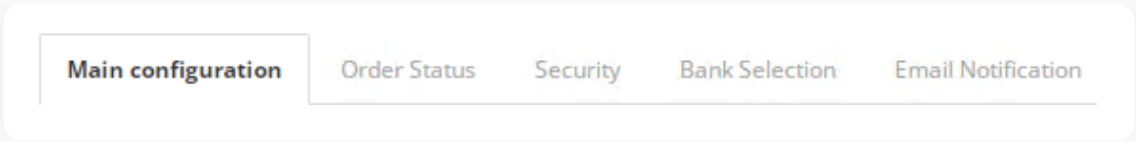


## Nustatymai:

„Main Configuration“ langas:

**„Extension Status”**: „Enabled”
**„Contract ID”**: („Conto QuickPay“ teikėjo suteiktas kontrakto ID, kuris bus atsiųstas ir patalpintas savitarnos portale, skiltyje „Pranešimai")
**„Sorting”**: (laukas nepildomas)
**„Minimum Total”**: (laukas nepildomas)
**„Widget Host Url”**: (laukas nepildomas)

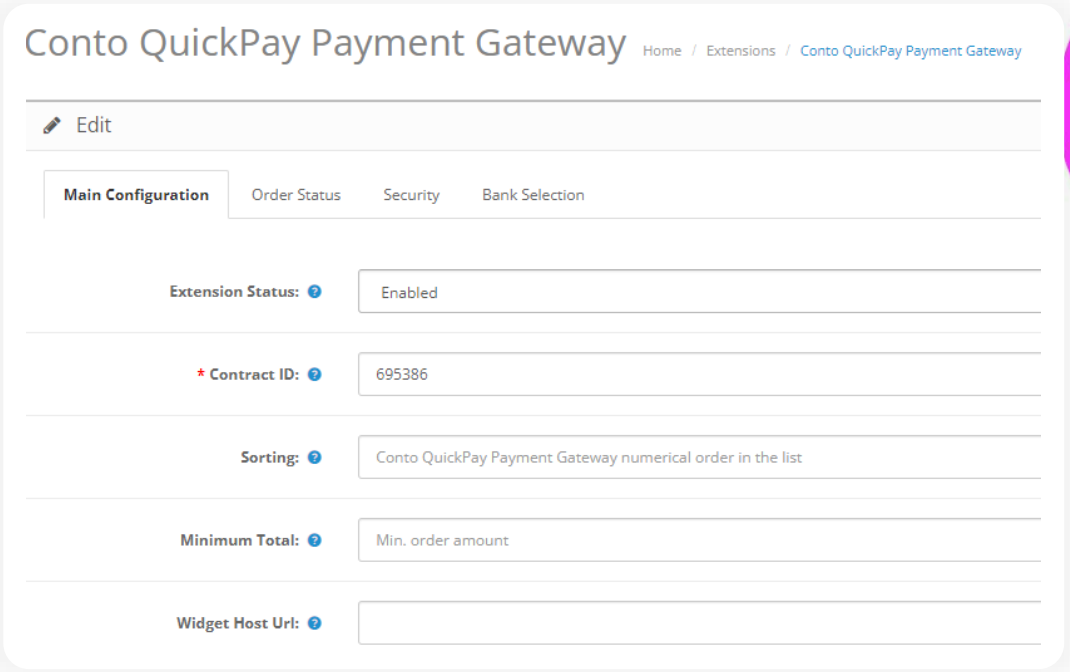


„Order Status“ langas:

**„Pending Order Status”**: „Pending”
**„Processing Order Status”**: „Processing”
**„Canceled Order Status”**: „Canceled”
**„Signed Order Status”**: „Complete”
**„Confirmed Order Status”**: „Processed”
**„Expired Order Status”**: „Expired”

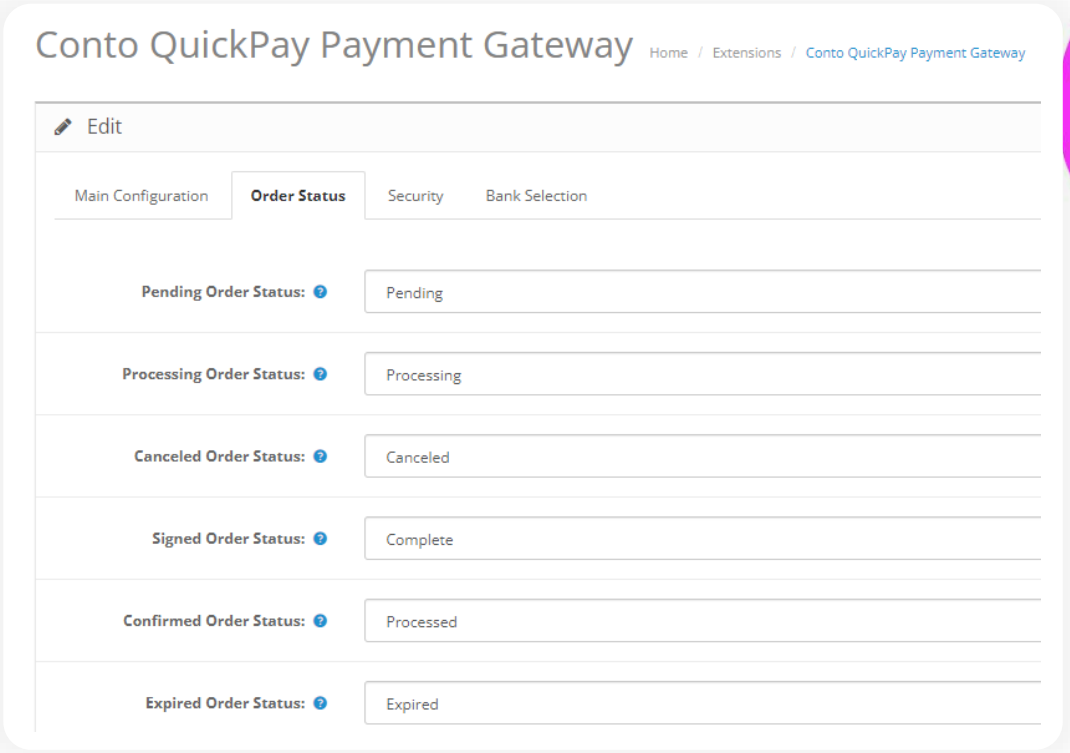


„Security“ langas:

**„JWT Secret Code”**: („Conto QuickPay“ teikėjo suteiktas slaptas raktas, kuris bus atsiųstas ir patalpintas savitarnos portale, skiltyje „Pranešimai")

**„JWT Signature Algorithm”**: HS256

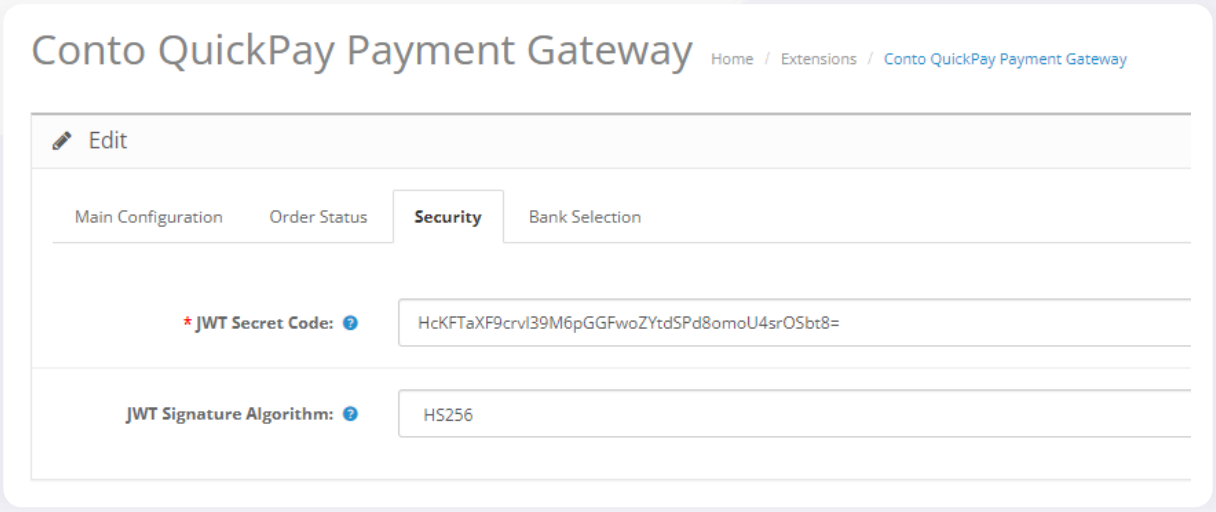

„Bank Selection“ langas

Pažymėkite bankus, kuriais norite leisti pirkėjui atsiskaityti:

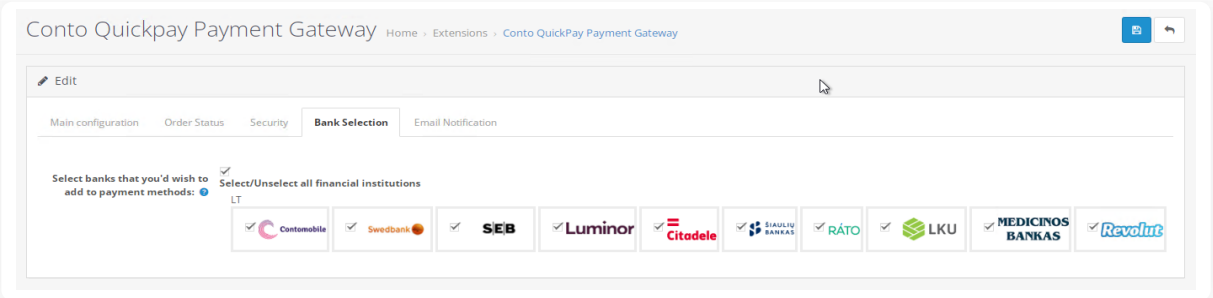


## Svarbu!

Kartais gali būti atvaizduojami ne visi pasirinkti bankai. Pasirinktas bankas gali būti „under maintenance“, tad kol jis vėl nebus prieinamas klientams, tol nebus atvaizduojamas „checkout“ žingsnyje.

„Email notification“ langas:
El. parduotuvės klientams gali būtų siunčiami el. laiškai apie sėkmingą ar nesėkmingą mokėjimo inicijavimą, pasirinkite, jei norite siųsti:

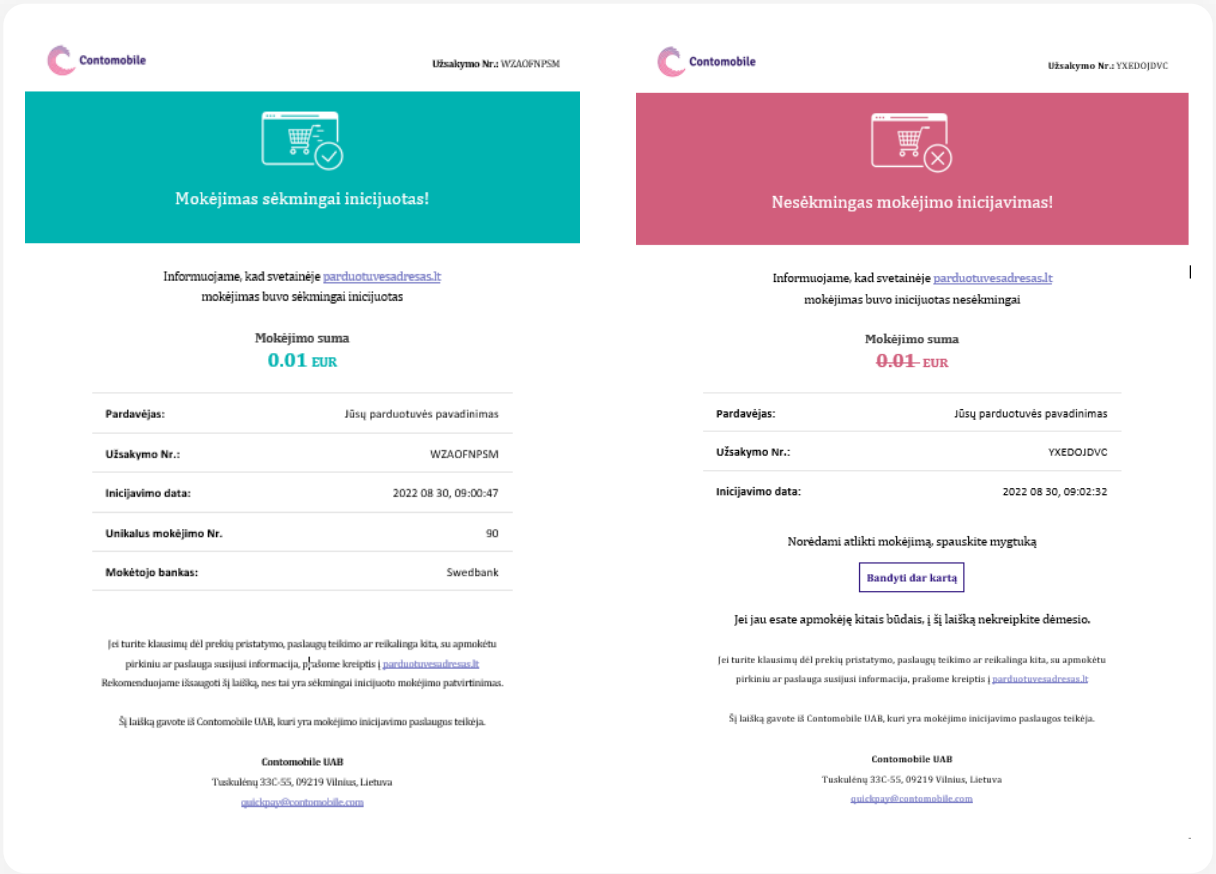


**„Shop Name“ („Parduotuvės pavadinimas“)**: nurodykite savo el. parduotuvės pavadinimą, kuris bus nurodomas pirkėjui siunčiamame el. laiške.

**„Shop URL“ („Parduotuvės URL adresas“)**: nurodykite savo el. parduotuvės el. adresą, kuris bus nurodomas pirkėjui siunčiamame el. laiške.

**„Send if succeeded“(„Siųsti pavykus“)**: pažymėkite, jei norite, jog pirkėjui būtų siunčiamas el. laiškas apie sėkmingą mokėjimą.

**„Send if failed“(„Siųsti nepavykus“)**: pažymėkite, jei norite, jog pirkėjui būtų siunčiamas el. laiškas apie nesėkmingą mokėjimą.

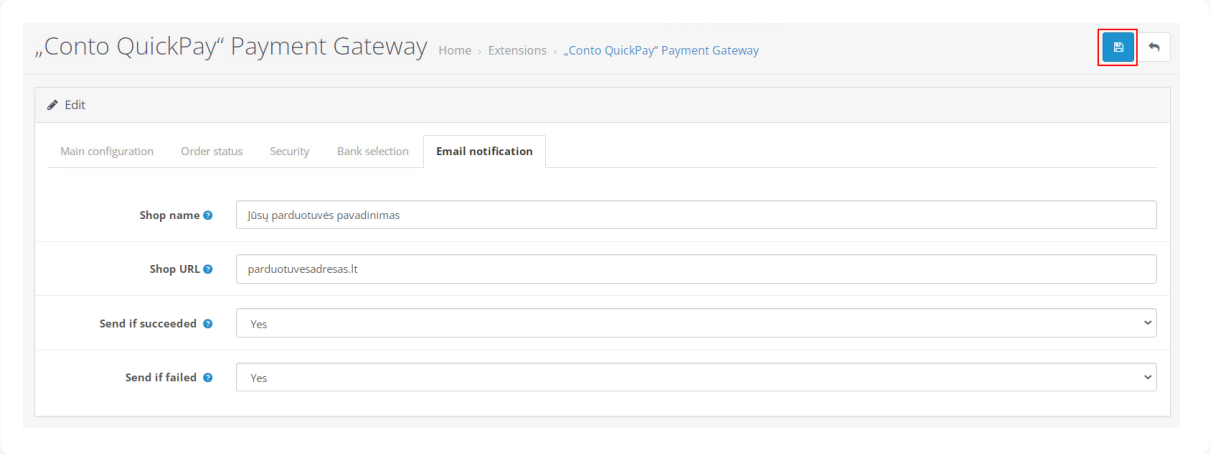


3.4 Išsaugokite parinktis **„Save“** („Išsaugoti“) mygtuku.

# 4. „Sandbox“ (testinė aplinka)

Jei prieš diegimą į produkcinę aplinką pageidaujate atlikti testavimo darbus, siūlome pasinaudoti mūsų testine aplinka. Tam, kad gauti „Sandbox Contract ID“ ir „Sandbox Secret Key“ susisiekite su „Conto QuickPay“ teikėju, el.paštu Support@contomobile.com

4.1 Norint pradėti naudotis „Sandbox“ testine aplinka, reikalingi:
„Sandbox Contract ID“***(„Conto QuickPay“ teikėjo suteiktas Sandbox kontrakto ID, kuris bus atsiųstas el.paštu)***.
„Sandbox Secret Key“***(„Conto QuickPay“ teikėjo suteiktas Sandbox slaptas raktas, kuris bus atsiųstas el.paštu)***.

4.2 Sukonfigūruokite reikšmes:

- „Main Configuration" lange, „Contract ID“ lauke įrašykite „Sandbox Contract ID“.
- Main Configuration" lange „Widget Host URL“ įveskite Sandbox nuorodą https://pis-sandbox.contomobiledev.com
- „Security" lange, „JWT Security Code" lauke įrašykite „Sandbox Secret Key“.

Sistema parodys pranešimą apie sėkmingai atnaujintus „Conto QuickPay“ plėtinio nustatymus **„Successfully updated QuickPay extension settings!“** ir nukreips atgal į mokėjimų langą.

4.3 Mokėjimo būdų sąraše patikrinkite, ar **„QuickPay Payment Gateway“** stulpelio „Status“ reikšmė yra **„Enabled“**.
Jei reikšmė **„Enabled“**, mokėjimų plėtinys paruoštas naudoti užsakymo įforminimo puslapyje.
Jei reikšmė **„Disabled“**, mokėjimo plėtinys nebus įjungtas (neveiks).

Nuoroda į „Conto Quickpay“ Sandbox:
https://pis-sandbox.contomobiledev.com

## Pastaba.

Primename, kad baigę testavimą, 4.2 punkte nurodytus duomenis turite pakeisti į darbinės aplinkos parametrus:

- **„Main Configuration”** lange įveskite kontrakto ID, kuris buvo atsiųstas ir patalpintas savitarnos portale, skiltyje „Pranešimai";
- **„Main Configuration”** lange „Widget Host URL“ laukas nepildomas, palikite tuščią;
- **„Security”** lange, „JWT Secret Code“ lauke įveskite slaptą raktą, kuris buvo atsiųstas ir patalpintas savitarnos portale, skiltyje „Pranešimai".